

FR 505-T | Zeigewand-Einfachauszug




Spezifikationen

-  hängende Montage
-  min. 73,0 mm / 2,87 in.
-  dynamisch bis 80 kg / 176 lbs.
-  kunststoffummantelte Stahlkugellager
-  Stahl, pulverbeschichtet

Hinweise

- geeignete Auszugeinheit für alle Arten im Ausstellungs- und Ladenbau mit Zeigewänden, Türblättern etc.
- Seitenstabilität
- leichter, verkantungsfreier und geräuscharmer Lauf durch spezielle Rollenbestückung
- einfache Montage des Auszuges durch eingebrachte Befestigungsbohrungen mit Ansenkung für M6-Senkkopfschrauben
- Auszugsprofil mit Arretierung in eingeschobener und ausgezogener Position

Einbauabmessungen

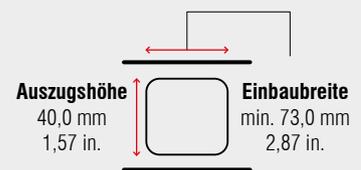

Länge		Auszugsweg		Gewicht		Best. Nr.	Best. Nr.
		Vollauszug		pro Paar		schwarz	reinweiß
mm	inch	mm	inch	kg	lbs.		
450	19,69	340	13,39	*	*	*	*
500	19,69	375	14,76	*	*	*	*
600	23,62	450	17,72	*	*	*	*
700	27,56	525	20,67	*	*	*	*
800	31,50	600	23,62	*	*	*	*
900	35,43	675	26,57	*	*	*	*
995	39,17	750	29,53	5,73	12,63	80134	*
1.050	41,34	790	31,10	*	*	*	*
1.100	43,31	825	32,48	*	*	*	*

Verpackungseinheit – Garnituren pro Karton, alle Längen: 4

* auf Anfrage