

FR 5609SL | Teleskopvollauszug mit Verriegelung




Spezifikationen

-  seitliche Schubkastenmontage
-  19,1 mm / 0,75 in.
-  dynamisch bis 100 kg / 220 lbs.
-  Chromstahlkugelförmig
-  Stahl, verzinkt

Hinweise

- aushängen des Schubkastens durch Herunterdrücken des Trennhebels im Schubkastenprofil
- mit Verriegelung in geschlossener sowie ausgezogener Position
- nicht symmetrisch – Funktion des Verriegelungshebels
- flache Montage möglich – mit reduzierter Belastbarkeit

Einbauabmessungen

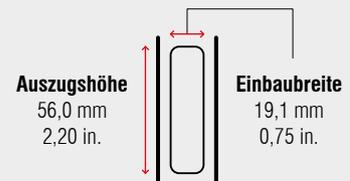

Länge		Auszugsweg		Gewicht		Best. Nr.
				pro Paar		verzinkt
mm	inch	mm	inch	kg	lbs.	
406,4	16	406,4	16	2,33	5,14	76121
457,2	18	457,2	18	2,63	5,80	76122
508,0	20	508,0	20	2,93	6,46	76123
558,8	22	558,8	22	3,25	7,17	76124
609,6	24	609,6	24	3,57	7,87	76125
660,4	26	660,4	26	3,88	8,55	76126
711,2	28	711,2	28	4,18	9,22	76127
762,0	30	762,0	30	4,50	9,92	76128
812,8	32	812,8	32	4,80	10,58	76129
863,6	34	863,6	34	5,10	11,24	76130
914,4	36	914,4	36	5,43	11,97	76131
965,2	38	965,2	38	5,73	12,63	76132
1.016,0	40	1.016,0	40	6,05	13,34	76133
1.066,8	42	1.066,8	42	6,35	14,00	76134
1.117,6	44	1.117,6	44	6,65	14,66	76135

Verpackungseinheit – Garnituren pro Karton: 406,4 bis 457,2 mm: **8** | 508,0 bis 609,6 mm: **6** | 660,4 bis 965,2 mm: **4** | 1.016,0 bis 1.117,6 mm: **2**