




Spezifikationen

- aufliegende Schubkastenmontage
- 24,0 mm / 0,95 in.
dynamisch bis 120 kg / 265 lbs. (Vollauszug)
- dynamisch bis 105 kg / 231 lbs. (Überauszug)
dynamisch bis 90 kg / 198 lbs. (warmfest)
- massive Kunststoffrollen
- Chromstahl 1.4509 / 441
- 25 °C bis +80 °C
-13 °F bis +176 °F

Hinweise

- hohe Seitenstabilität
- Korpusprofil mit Anschraubbohrungen und Schubkastenprofil ohne Anschraubbohrungen
- optimale Laufeigenschaften und Laufruhe durch integrierte Differentialwirkung
- integrierte Aushängesicherung im Mittelprofil
- beidseitig zwangsgeführt
- Selbsteinlauf
- auch in warmfester Ausführung bis max. +110 °C (+230 °F) erhältlich – Tragkraft 90 kg (198 lbs.) (Vollauszug)

Einbauabmessungen

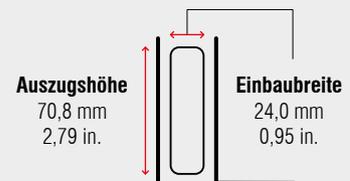

Länge		Auszugsweg		Auszugsweg		Gewicht		Best. Nr.	Best. Nr.	Best. Nr.
		Vollauszug		Überauszug		pro Paar		Vollauszug	Vollauszug warmfest	Überauszug
mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg	lbs.			
400	15,75	385	15,16	460	18,11	3,51	7,74	7130	7140	*
450	17,72	435	17,13	510	20,08	4,00	8,82	7131	*	*
500	19,69	485	19,09	560	22,05	4,44	9,79	7132	7142	*
550	21,65	535	21,06	610	24,02	4,86	10,72	7133	7143	*
600	23,62	585	23,03	660	25,98	5,28	11,63	7134	7144	*
650	25,59	635	25,00	710	27,95	5,77	12,72	7135	7145	*
700	27,56	685	26,97	760	29,92	6,37	14,04	7136	*	82561
750	29,53	735	28,94	810	31,89	7,00	15,43	7137	*	*

Verpackungseinheit – Garnituren pro Karton: 400 bis 600 mm: 4 | 650 bis 750 mm: 2

* auf Anfrage