


Spezifikationen

-  Bodenmontage
-  min. 108,0 mm / 4,25 in.
min. 135,0 mm / 5,31 in. (ECD)
-  dynamisch bis 120 kg / 265 lbs.
-  massive Kunststoffrollen,
kunststoffummantelte Stahlkugellager
-  Stahl, pulverbeschichtet

Hinweise

- Absenkung in ausgezogener und beladener Position maximal 5 mm (0,20 in.)
- schnelle und einfache Montage durch patentierte Aufschiebetechnik
- Seiten- und Höhenverstellung integriert
- Einzugsdämpfungssystem FR 771A ECD optional bestellbar; Best. Nr. 7749
- LGA-geprüft nach DIN 4554 mit 50.000 Zyklen
- Empfehlung max. Schrankhöhe: 2.000 mm (78,75 in.)
- Empfehlung max. Schrankbreite: 500 mm (19,69 in.)

Einbauabmessungen

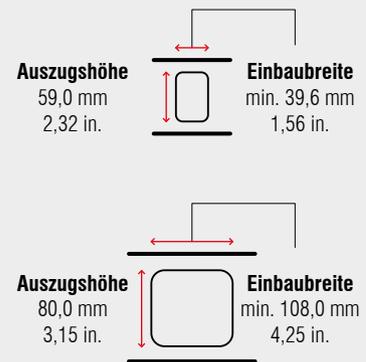

Länge		Auszugsweg		Gewicht		Best. Nr.
				pro Paar		reinweiß
mm	inch	mm	inch	kg	lbs.	
400	15,75	384	15,12	6,85	15,10	7741
430	16,93	414	16,30	*	*	*
450	17,72	434	17,09	7,52	16,58	7742
480	18,90	464	18,27	*	*	*
500	19,69	484	19,06	8,38	18,47	7743
550	21,65	534	21,02	9,05	19,96	7744
575	22,64	559	22,01	*	*	83187
600	23,62	584	22,99	9,77	21,54	7745
650	25,59	634	24,96	10,44	23,02	7746
700	27,56	684	26,93	11,11	24,50	7747
750	29,53	734	28,90	11,79	25,98	7748

Verpackungseinheit – Garnituren pro Karton, alle Längen: 1

* auf Anfrage