



Spezifikationen

-  seitliche Schubkastenmontage
-  18,0 mm / 0,71 in.
-  dynamisch bis 70 kg / 154 lbs.
-  massive Kunststoffrollen
-  Chromstahl 1.4509 / 441
-  -25 °C bis +80 °C
-13 °F bis +176 °F


Hinweise

- hohe Seitenstabilität
- integrierte Aushängesicherung im Mittelprofil
- beidseitig zwangsgeführt
- gedämpfte Anschläge
- Selbsteinlauf
- passend zu Einfachauszug FR 1052 SCC SMT
- auch in warmfester Ausführung bis max. +110 °C (+230 °F) erhältlich
- Einzugsdämpfungssystem (ECD) optional bestellbar

Montageart

- Korpusprofil mit Einhängelaschen und Sicherungsnase
- Schubkastenprofil ohne Anschraubbohrungen
- werkzeuglose Schnellmontage des Korpusprofils

Einbauabmessungen

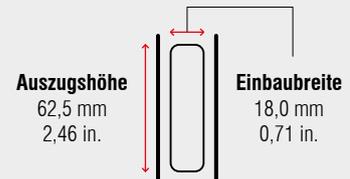

Länge		Auszugsweg		Gewicht		Best. Nr.	Best. Nr.
				pro Paar		VPE 1	VPE 2
mm	inch	mm	inch	kg	lbs.		
300	11,81	285	11,22	1,37	3,01	▶ 70440	70440GV
350	13,78	335	13,19	1,44	3,19	▶ 70441	▶ 70441GV
400	15,75	385	15,16	1,68	3,70	▶ 70442	▶ 70442GV
450	17,72	435	17,13	1,92	4,23	▶ 70443	▶ 70443GV
500	19,69	485	19,09	2,14	4,73	▶ 70444	▶ 70444GV
550	21,65	535	21,06	2,38	5,25	▶ 70445	▶ 70445GV
600	23,62	585	23,03	2,62	5,79	▶ 70446	▶ 70446GV
650	25,59	635	25,00	2,86	6,30	▶ 70447	▶ 70447GV
700	27,56	685	26,97	3,10	6,83	▶ 70448	70448GV
750	29,53	735	28,94	3,36	7,40	70449	70449GV

Verpackungseinheit

VPE 1 – Garnituren pro Karton, alle Längen: 5

VPE 2 – 50 Garnituren, alle 6 Profile getrennt verpackt, 10 Kartons

(4 x 25 Korpusprofile LINKS/RECHTS, 4 x 25 Mittelprofile LINKS/RECHTS, 2 x 50 Ladenprofile LINKS/RECHTS)

▶ Lagerartikel