

FR 5328 | Zwei-Wege-Einfachauszug




Spezifikationen

-  seitliche Schubkastenmontage
-  13,0 mm / 0,51 in.
-  dynamisch bis 400 kg / 882 lbs.
-  Chromstahlkugelläufig
-  Stahl, verzinkt

Hinweise

- Zwei-Wege-Einfachauszug – Auszugsfunktion in beide Richtungen mit Endanschlag
- symmetrische Ausführung
- unzerlegbar
- flache Montage möglich – mit reduzierter Belastbarkeit

Einbauabmessungen

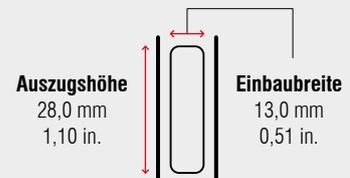

Länge		Auszugsweg		Gewicht		Best. Nr.
				pro Paar		verzinkt
mm	inch	mm	inch	kg	lbs.	
130	5,12	74	2,91	0,54	1,19	5541
210	8,27	116	4,57	0,90	1,98	5542
290	11,42	148	5,83	1,26	2,78	5543
370	14,57	190	7,48	1,60	3,53	5544
450	17,72	232	9,13	1,96	4,32	5545
530	20,87	274	10,79	2,32	5,11	5546
610	24,02	316	12,44	2,62	5,78	5547
690	27,17	358	14,09	2,96	6,53	5548
770	30,31	400	15,75	3,30	7,28	5549
850	33,46	433	17,05	3,66	8,07	5550
930	36,61	475	18,70	4,00	8,82	5551
1.010	39,76	517	20,35	4,34	9,57	5552
1.090	42,91	559	22,01	4,70	10,36	5553
1.170	46,06	601	23,66	5,04	11,11	5554

Verpackungseinheit – Garnituren pro Karton, alle Längen: 5