


## Spezifikationen

-  Bodenmontage
-  min. 88,5 mm / 3,48 in.
-  dynamisch bis 75 kg / 165 lbs.
-  massive Kunststoffrollen
-  Stahl, pulverbeschichtet

## Hinweise

- schnelle und einfache Montage durch patentierte Aufschiebetechnik
- Seiten- und Höhenverstellung integriert
- Empfehlung max. Schrankhöhe: 1.500 mm (59,06 in.)
- Empfehlung max. Schrankbreite: 400 mm (15,75 in.)

## Einbauabmessungen

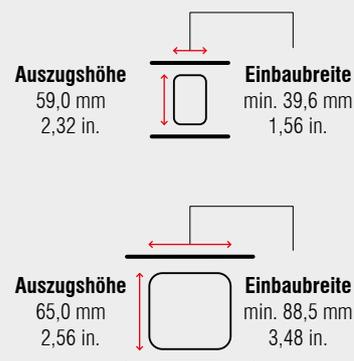

Länge		Auszugsweg		Gewicht		Best. Nr.
				pro Paar		reinweiß
mm	inch	mm	inch	kg	lbs.	
400	15,75	385	15,16	5,67	12,50	4221
450	17,72	435	17,13	6,19	13,64	4222
500	19,69	485	19,09	6,89	15,19	4223
550	21,65	535	21,06	7,41	16,34	4224
600	23,62	585	23,03	8,12	17,89	4225
650	25,59	635	25,00	8,64	19,04	4226
700	27,56	685	26,97	9,16	20,19	4227
750	29,53	735	28,94	9,68	21,33	4228

Verpackungseinheit – Garnituren pro Karton, alle Längen: 1